

MÖGLICHE ANWENDUNGEN


Communication Access Services
Local Transport Service
Open Transport Service
COI Services
COI Enabling Services
Cloud Services
Platform Services
Crypto Service (BSI)

TECHNISCHE DATEN

Maße	mit Halterung: L: 500 mm, B: 430 mm, H: 43,5 mm ohne Halterung: L: 520 mm, B: 490 mm, H: 43,5 mm
Gewicht	mit Kryptogerät (opt.): 10,2 kg ohne Kryptogerät: 8,9 kg
Eingangsspannung	100-240 V
Stromaufnahme	max. 350 W
Verschlüsselungsleistung (opt.)	50Mbit/s
Verschlüsselung (opt.)	IPsec BSI konform
Schnittstellen	RJ45-Schnittstellen Single Mode LC (optisch)
Normenreferenz	DGUV V3, CE
Temperaturbereich Betrieb	0°-50°C
Feuchtigkeit	max. 90%
Effizienz des Netzteils	80 PLUS® Gold Certification Status
Stromverbrauch	min. 40 W - max. 350 W
Stromverbrauch im Aus-/Ruhezustand	max. 0,2 W

HERSTELLER-/PRODUKTINFORMATIONEN

Produktname	dainBox-RM/dainBox-RM-C
Hersteller	dainox GmbH, Hans-Böckler-Str. 5 6825 Bad Wörishofen

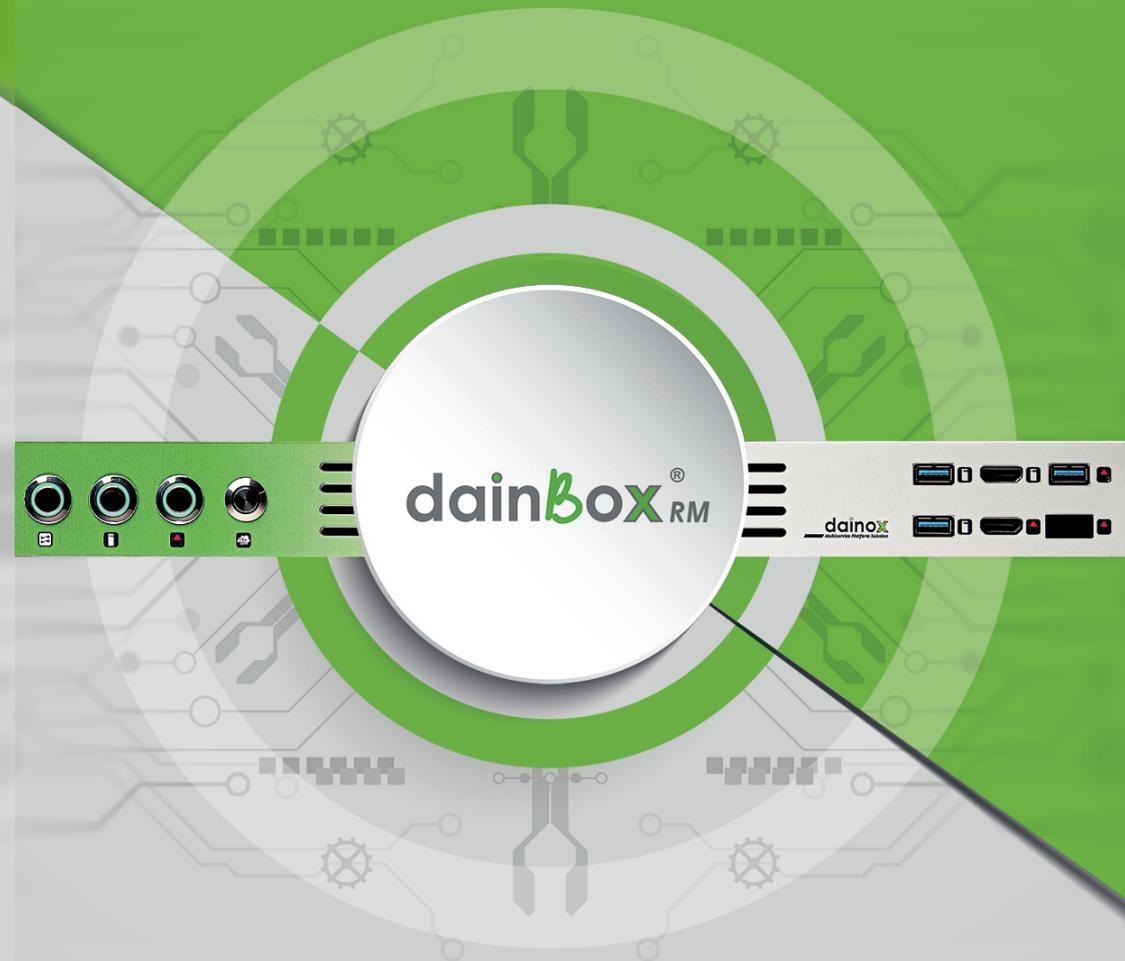

dainox®
Achievements from Internetworking Experts



kompakte Multiservice
Plattform (1HE)

modular und leistungsfähig

Virtualisierung beliebiger
Services

IPv6 ready

